
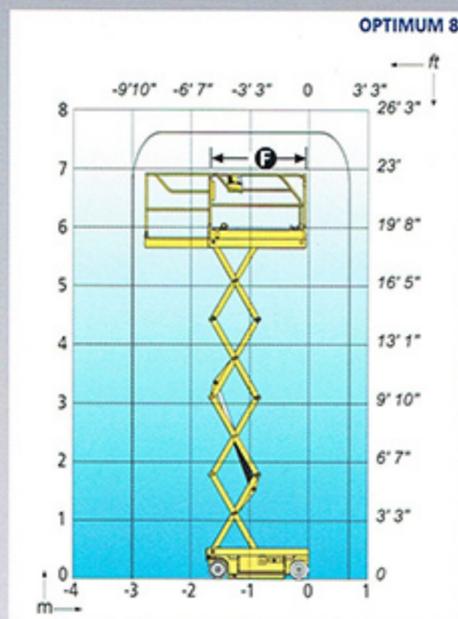


## Les avantages Haulotte®

- Compact : hauteur repliée permettant de passer en-dessous des portes standard
- Longueur hors-tout : 1,88 m et largeur 0,76 m permettant d'accéder aux zones les plus encombrées
- Rayon de braquage de 1,70 m permettant une très grande maniabilité
- Garde au sol 8 cm permettant une utilisation mixte intérieure et extérieure
- Sécurité maximale grâce à un dispositif anti-basculement (Pot Hole)
- Très grande autonomie de travail
- Robuste, fiable et facile à entretenir

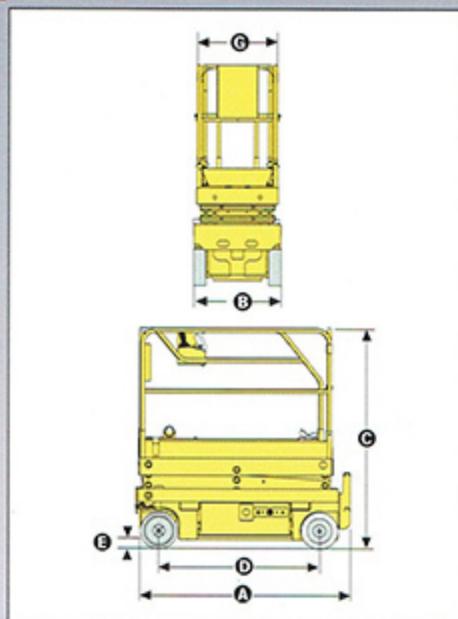

## EQUIPEMENT STANDARD

- Pneus non marquants
- Extension plate-forme 0,92 m
- Contrôleur de dévers 2°
- 2 vitesses de translation
- 2 roues motrices et directrices à l'avant
- Mise en roue libre
- Batteries 24 V - 4 x 6 V - 180 Ah
- Chargeur de batteries 30 A
- Indicateur de charge de batteries
- Compteur horaire
- Klaxon
- Limiteur de charge dans plate-forme
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- Tirette manuelle de descente de secours
- 2 arrêts d'urgence + 2 postes de commandes

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise électrique dans plate-forme
- Phare de travail
- Feu à éclats
- Rallonge de 1,5 m du poste de conduite
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Bruiteur de translation
- Système de pesage panier

## CARACTERISTIQUES



|  | OPTIMUM 6                  | OPTIMUM 8 |
|--|----------------------------|-----------|
| Hauteur de travail                         | 6,45 m                     | 7,76 m    |
| Hauteur plate-forme                        | 4,45 m                     | 5,76 m    |
| Manœuvrable jusqu'à                        | 6,45 m                     | 7,6 m     |
| Capacité maximum                           | 280 kg                     | 230 kg    |
| <b>A</b> Longueur repliée                  | 1,73 m                     |           |
| avec marche pied                           | 1,88 m                     |           |
| <b>B</b> Largeur                           | 0,76 m                     |           |
| <b>C</b> Hauteur repliée (garde-corps)     | 1,91 m                     | 2 m       |
| Hauteur repliée (plate-forme)              | 0,80 m                     | 0,89 m    |
| <b>D</b> Empattement                       | 1,38 m                     |           |
| <b>E</b> Garde au sol                      | 8 cm                       |           |
| avec Pot Hole déployé                      | 2,2 cm                     |           |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plate-forme | 1,65 x 0,7 m               |           |
| Dimension extension                        | 0,92 m                     |           |
| Vitesse de translation                     | 0,6 - 4,55 km/h            |           |
| Rayon de braquage extérieur                | 1,70 m                     |           |
| Temps montée / descente                    | 20/35                      | 23/32     |
| Pente maximum                              | 25%                        |           |
| Dévers                                     | 2°                         |           |
| Mouvements                                 | Commandes proportionnelles |           |
| Batteries                                  | 180 Amp/h                  |           |
| Pneus - Non marquants                      | Caoutchouc solide Dia 317  |           |
| Réservoir hydraulique                      | 18 l                       |           |
| Poids                                      | 1335 kg                    | 1 420 kg  |

# COMPACT 8/10 N

# Plates-formes ciseaux électriques

## Les avantages Haulotte®

- Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standards
- Largeur de 0,81 m permettant d'accéder aux zones les plus encombrées
- Rayon de braquage de 2,38 m permettant une très grande maniabilité
- Sécurité maximale grâce à un dispositif anti-basculement (Pot Hole) et limiteur de charge dans plate-forme
- Très grande autonomie de travail
- Robuste, fiable et facile à entretenir

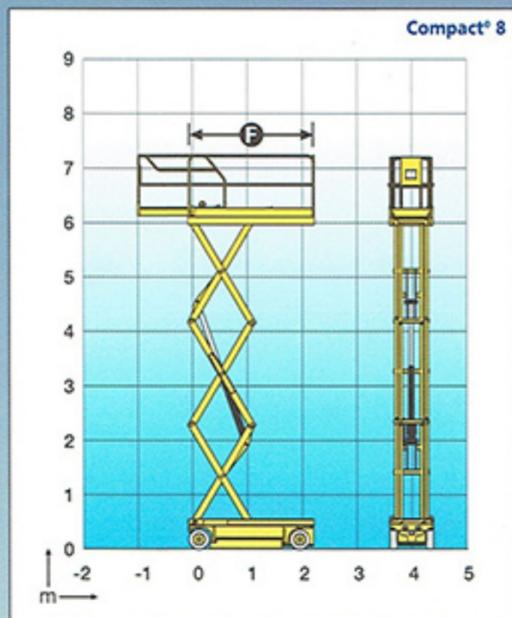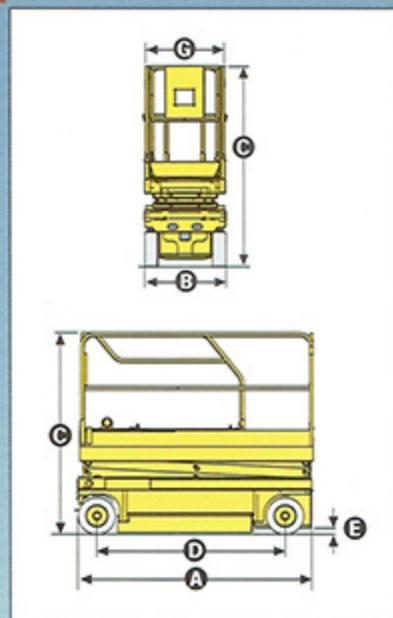

## EQUIPEMENT STANDARD

- Pneus non marquants
- Gardes-corps rabattables (Compact 10N)
- Extension plate-forme 0,92 m
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans plate-forme
- 2 vitesses de translation
- 2 roues motrices et directrices (avant)
- Mise en roue libre
- Batteries 24 V - 4 x 6 V
- Chargeur de batteries 30 A
- Indicateur de charge de batteries
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- Système de descente de secours

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans plate-forme
- Rallonge 1,5 m du poste de conduite
- Phare de travail
- Feu à éclats
- Huile biodégradable
- Remplissage centralisé des batteries
- Bruiteur pour mouvement et translation
- Système de pesage panier

## CARACTÉRISTIQUES

|  | Compact 8                        | Compact 10 N  |
|--|----------------------------------|---------------|
| Hauteur de travail                         | 8,18 m                           | 10 m          |
| Hauteur plate-forme                        | 6,18 m                           | 8 m           |
| Manœuvrable jusqu'à                        | 6,18 m                           | 8 m           |
| Capacité maximum                           | 350 kg                           | 230 kg        |
| <b>A</b> Longueur repos                    | 2,31 m                           |               |
| avec marchepied                            | 2,48 m                           |               |
| <b>B</b> Largeur                           | 0,81 m                           |               |
| <b>C</b> Hauteur repos                     | 1,99 m                           | 2,18 m        |
| Hauteur transport                          | 1,14 m                           | 1,33 m        |
| <b>D</b> Empattement                       | 1,86 m                           |               |
| <b>E</b> Garde au sol                      | 12,5 cm                          |               |
| avec Pot Hole déployé                      | 2,5 cm                           |               |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plate-forme | 2,3 m x 0,8 m                    |               |
| Dimension extension                        | 0,92 m                           |               |
| Capacité extension                         | 150 kg                           | 120 kg        |
| Vitesse de translation                     | 1 km/h - 3,5 km/h                |               |
| Rayon de braquage intérieur                | 0,34 m                           |               |
| Rayon de braquage extérieur                | 2,38 m                           |               |
| Temps montée / descente                    | 37 sec / 41 sec                  | 51 sec/42 sec |
| Pente maximum                              | 25%                              | 23%           |
| Dévers                                     | 2°                               |               |
| Mouvements                                 | Commandes proportionnelles       |               |
| Batteries                                  | 180 Amp/h                        |               |
| Pneus pleins à bandage                     | Caoutchouc solide 38 x 13 x 5 cm |               |
| Réservoir hydraulique                      | 27 l                             |               |
| Poids                                      | 1 730 kg                         | 2 160 kg      |

2420603030 - Ed. 10/2005 - Copyright © par Pinguely - Haulotte - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - photos non contractuelles.